


Regelschnitt Außen

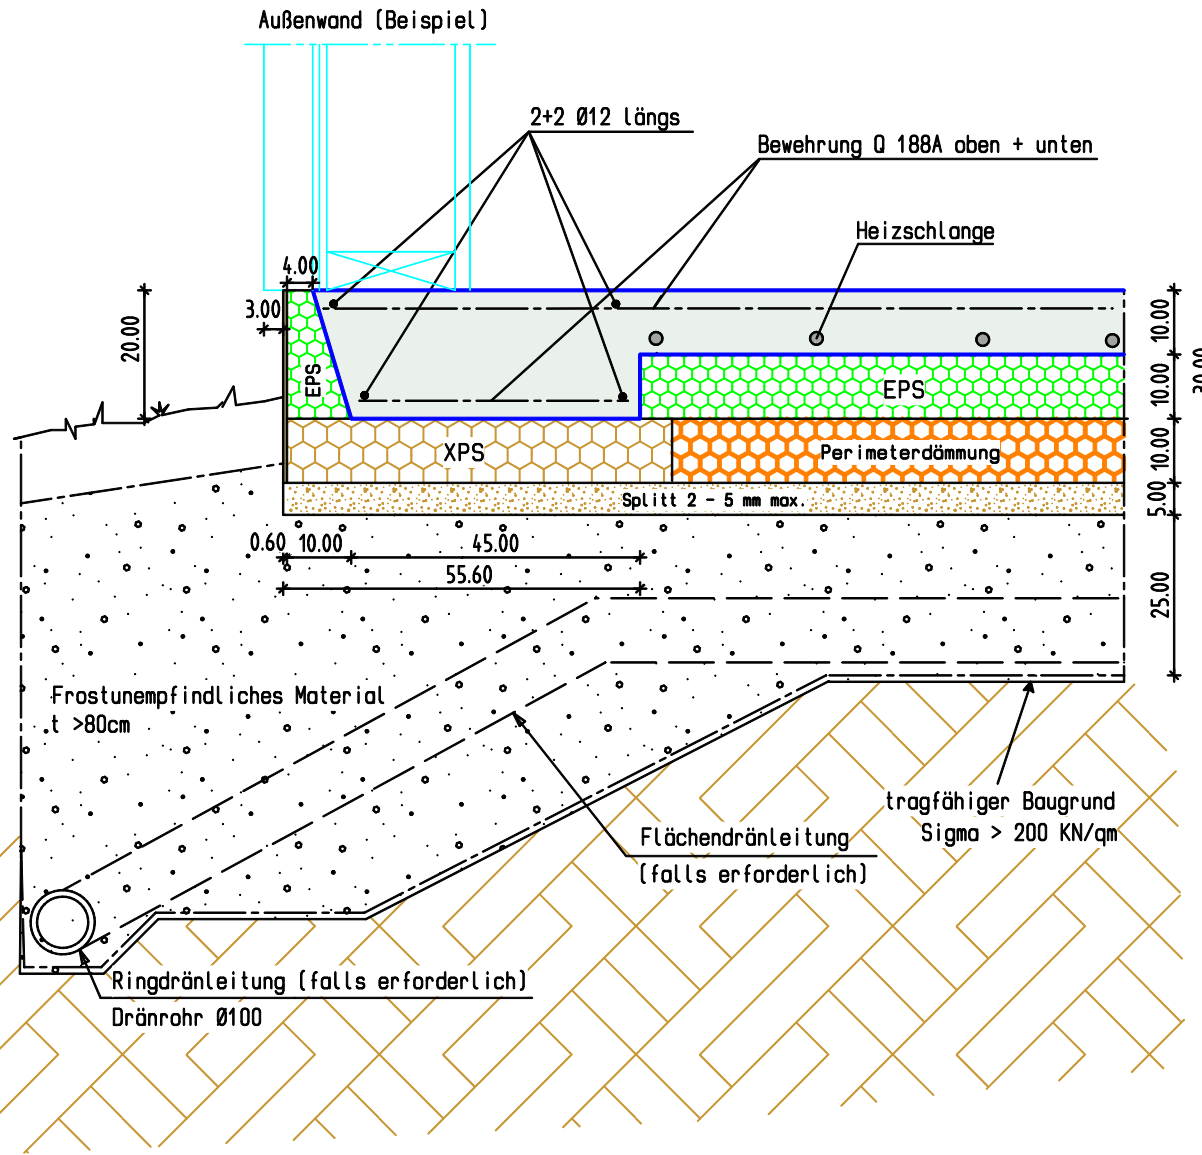

- 100 Stahlbeton C 25/30
- 100 Perimeterdämmung + 100 EPS Flächendämmung

- Unter tragenden erdberührten Bauteilen
z.B. Floormate 500-A / URSA XPS N-V-L
oder Styrodur 4000-CS (je nach Statik)
Zul P >170 KN/qm
- 100 Kies-Sand-8 + 200 Kies-Sand 016/4-16
zul P >200 KN/qm
- Geotextil (falls erforderlich)

- U-Wert = 0,17 W/m²K