


# Regelschnitt Innen

Passivhaus

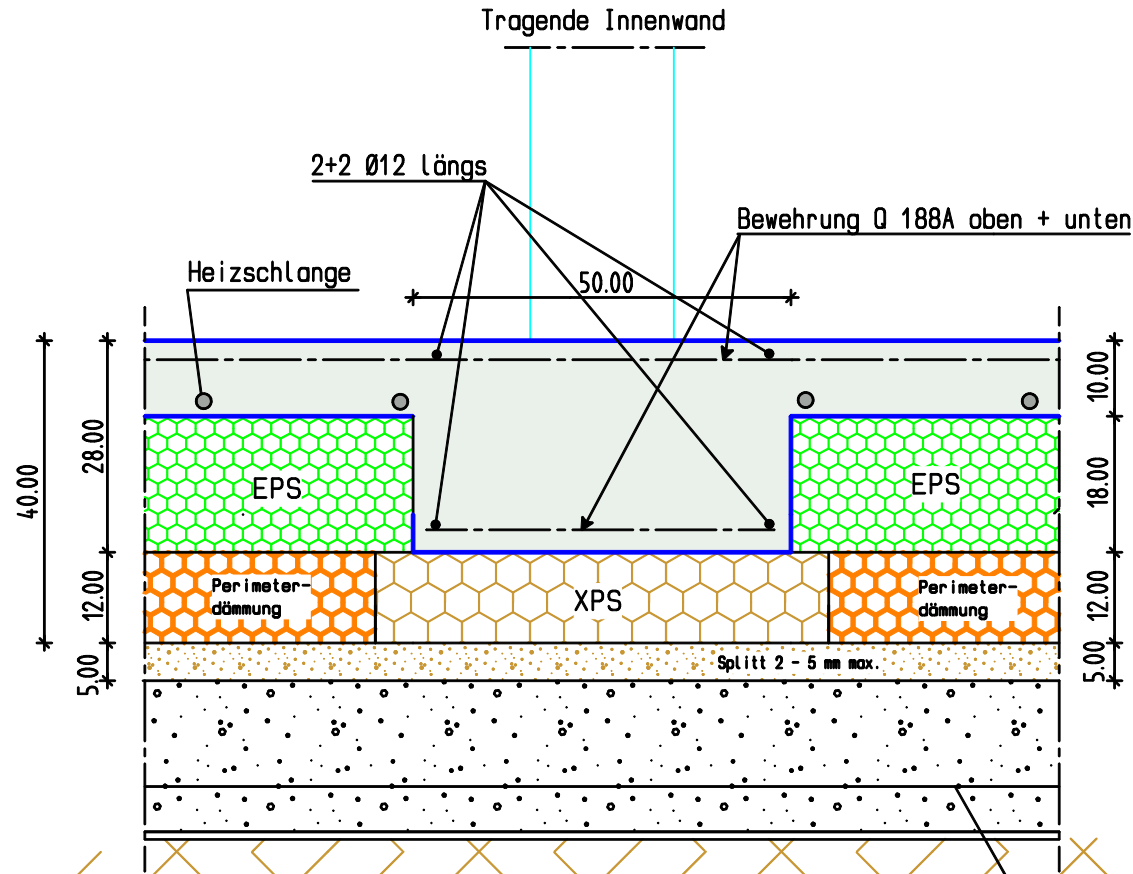

100 Stahlbeton C 25/30  
120 Perimeterdämmung + 180 EPS Flächendämmung

Unter tragenden erdberührten Bauteilen  
z.B. Floormate 500-A / URSA XPS N-V-L  
oder Styrodur 4000-CS (je nach Statik)  
zul P >170KN/qm

100 Kies-Sand-8 + 200 Kies-Sand 016/4-16  
zul P >200KN/qm  
Geotextil (falls erforderlich)

U-Wert = 0,10 - 0,13 W/m<sup>2</sup>K

tragfähiger Baugrund  
Sigma > 200 KN/qm

Flächendränleitung  
(falls erforderlich)